


Динамическая грузоподъемность $C_{dyn} = 60 \text{ kN}$

Статическая грузоподъемность $C_0 = 45,8 \text{ kN}$

Кассетное уплотнение

Защита металлической крышкой

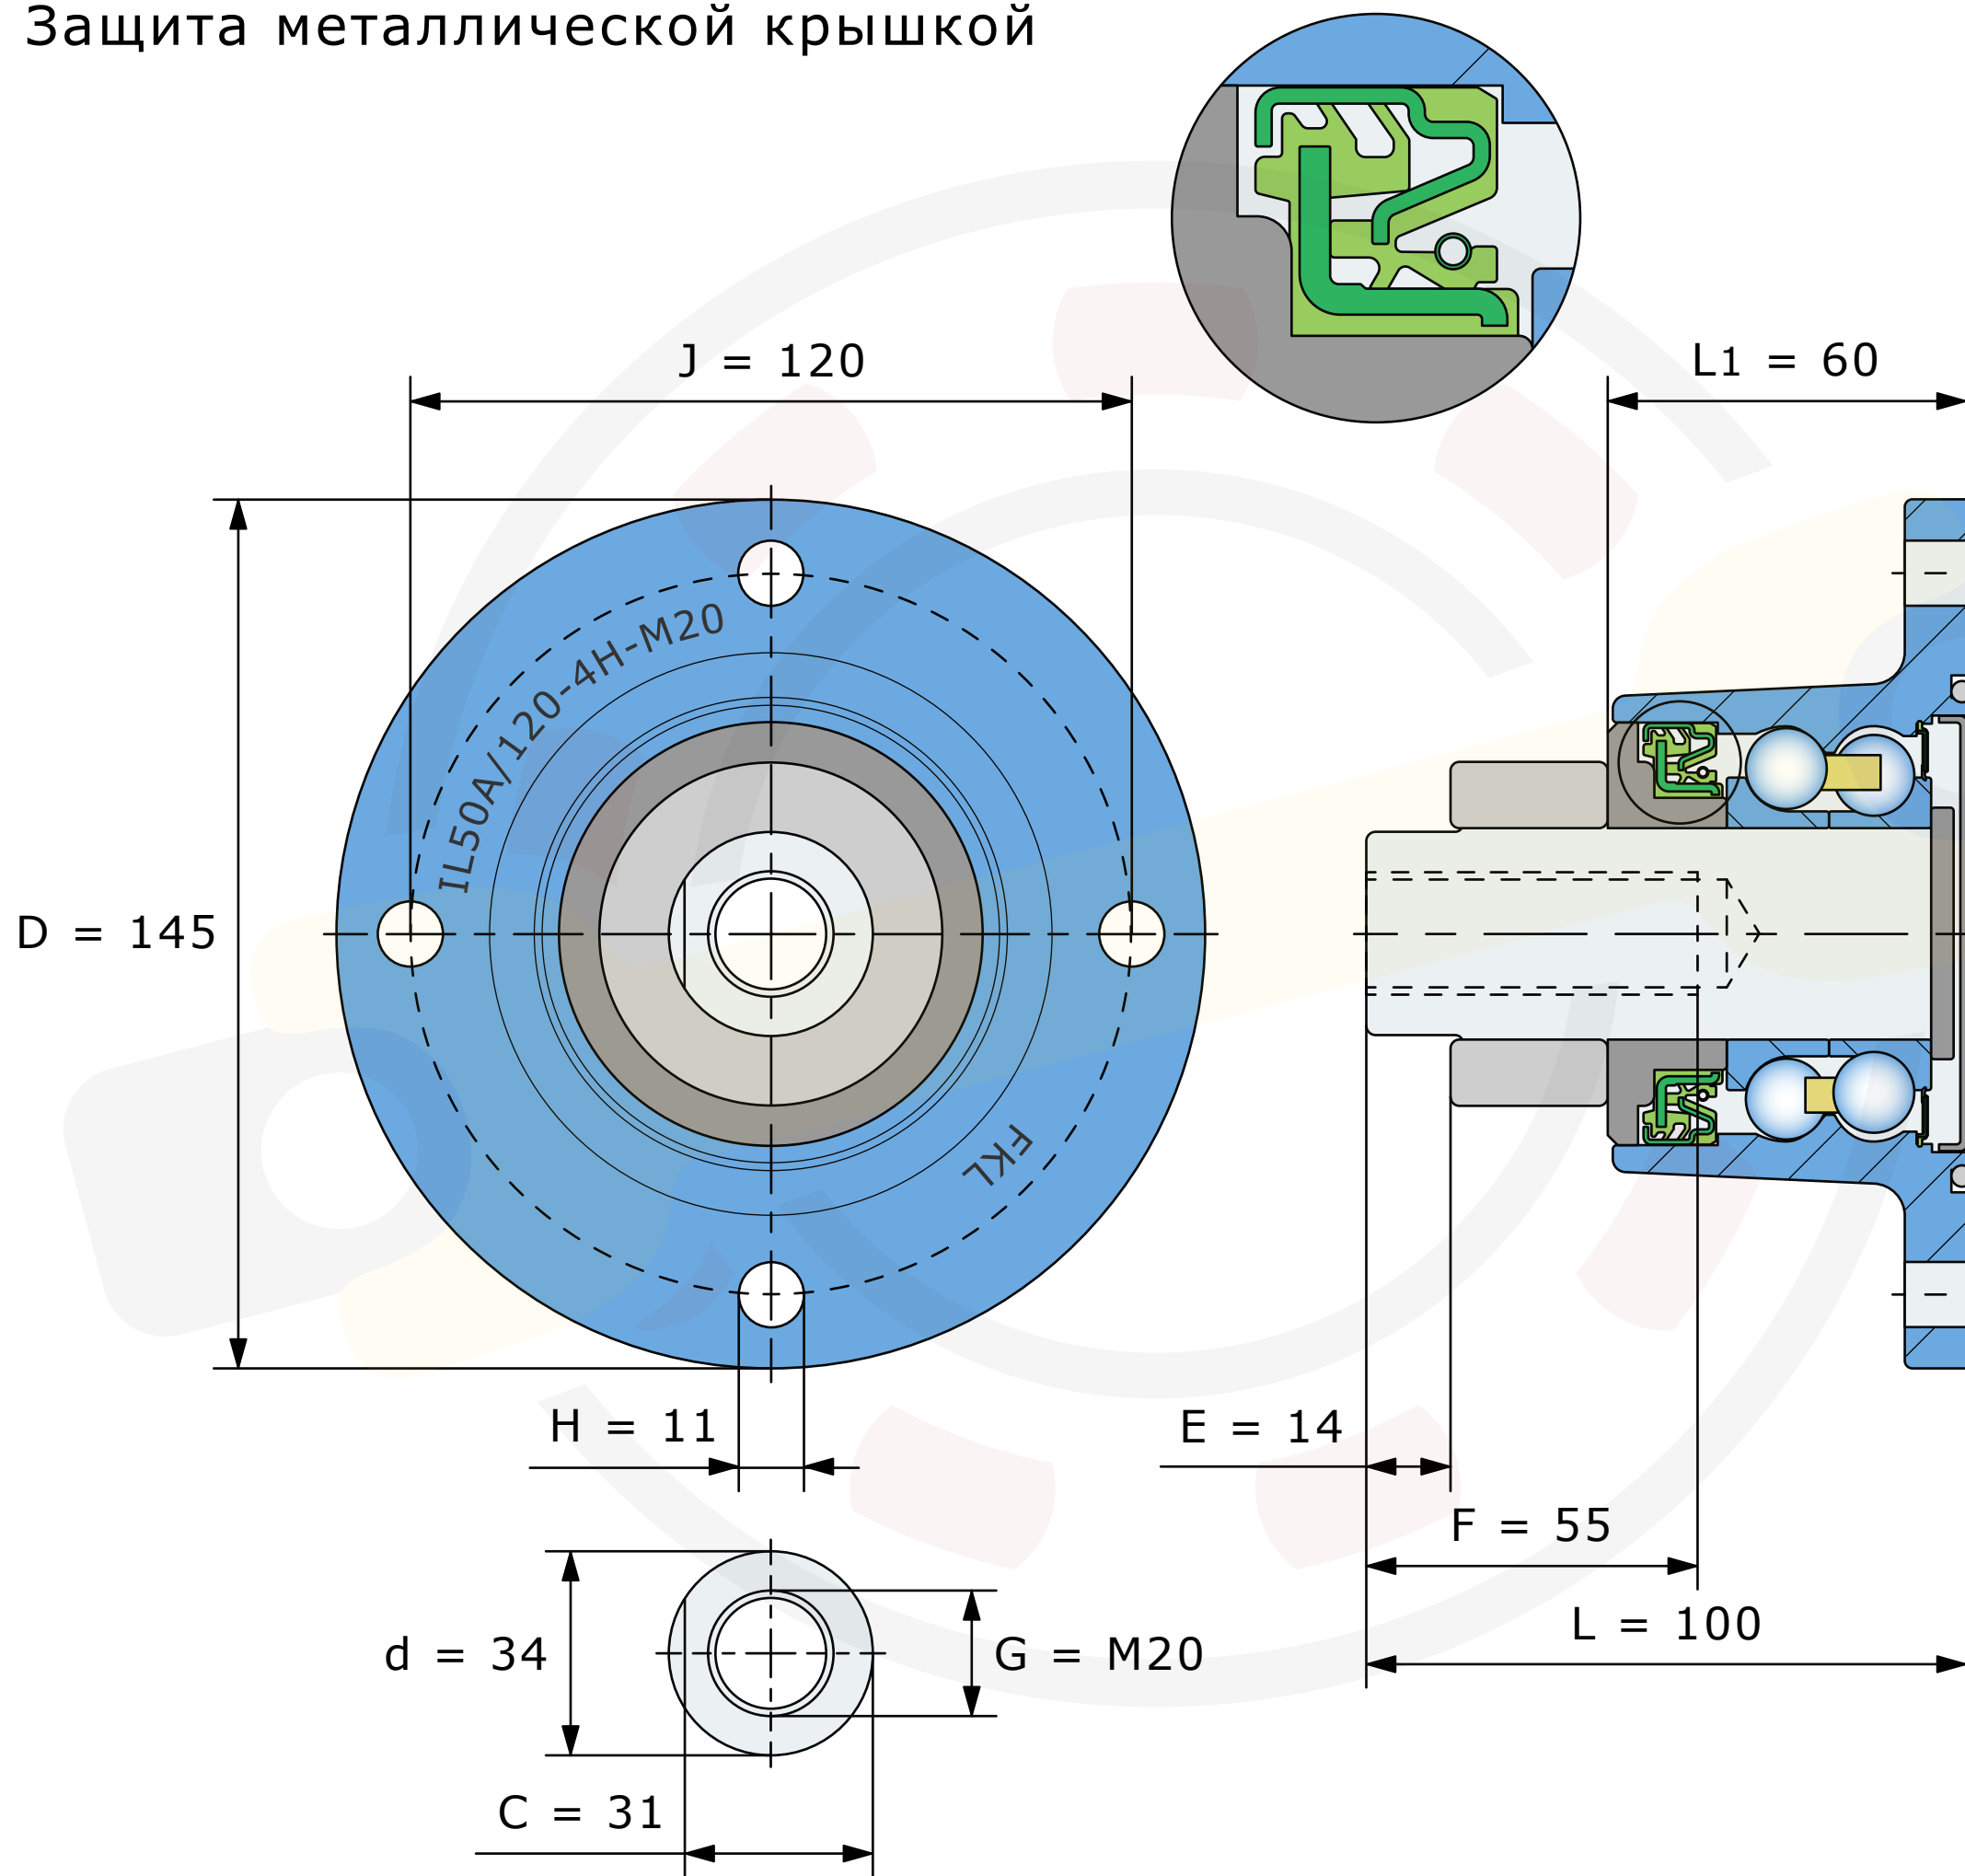

Размеры, мм

IL50A/120-4H-20M (FKL)

Вес 3,23 кг