


Динамическая грузоподъемность $C_{dyn} = 30,7$ kN

Статическая грузоподъемность $C_0 = 19$ kN

Одноступенчатое уплотнение 2S

Защищен штифтом от проворачивания

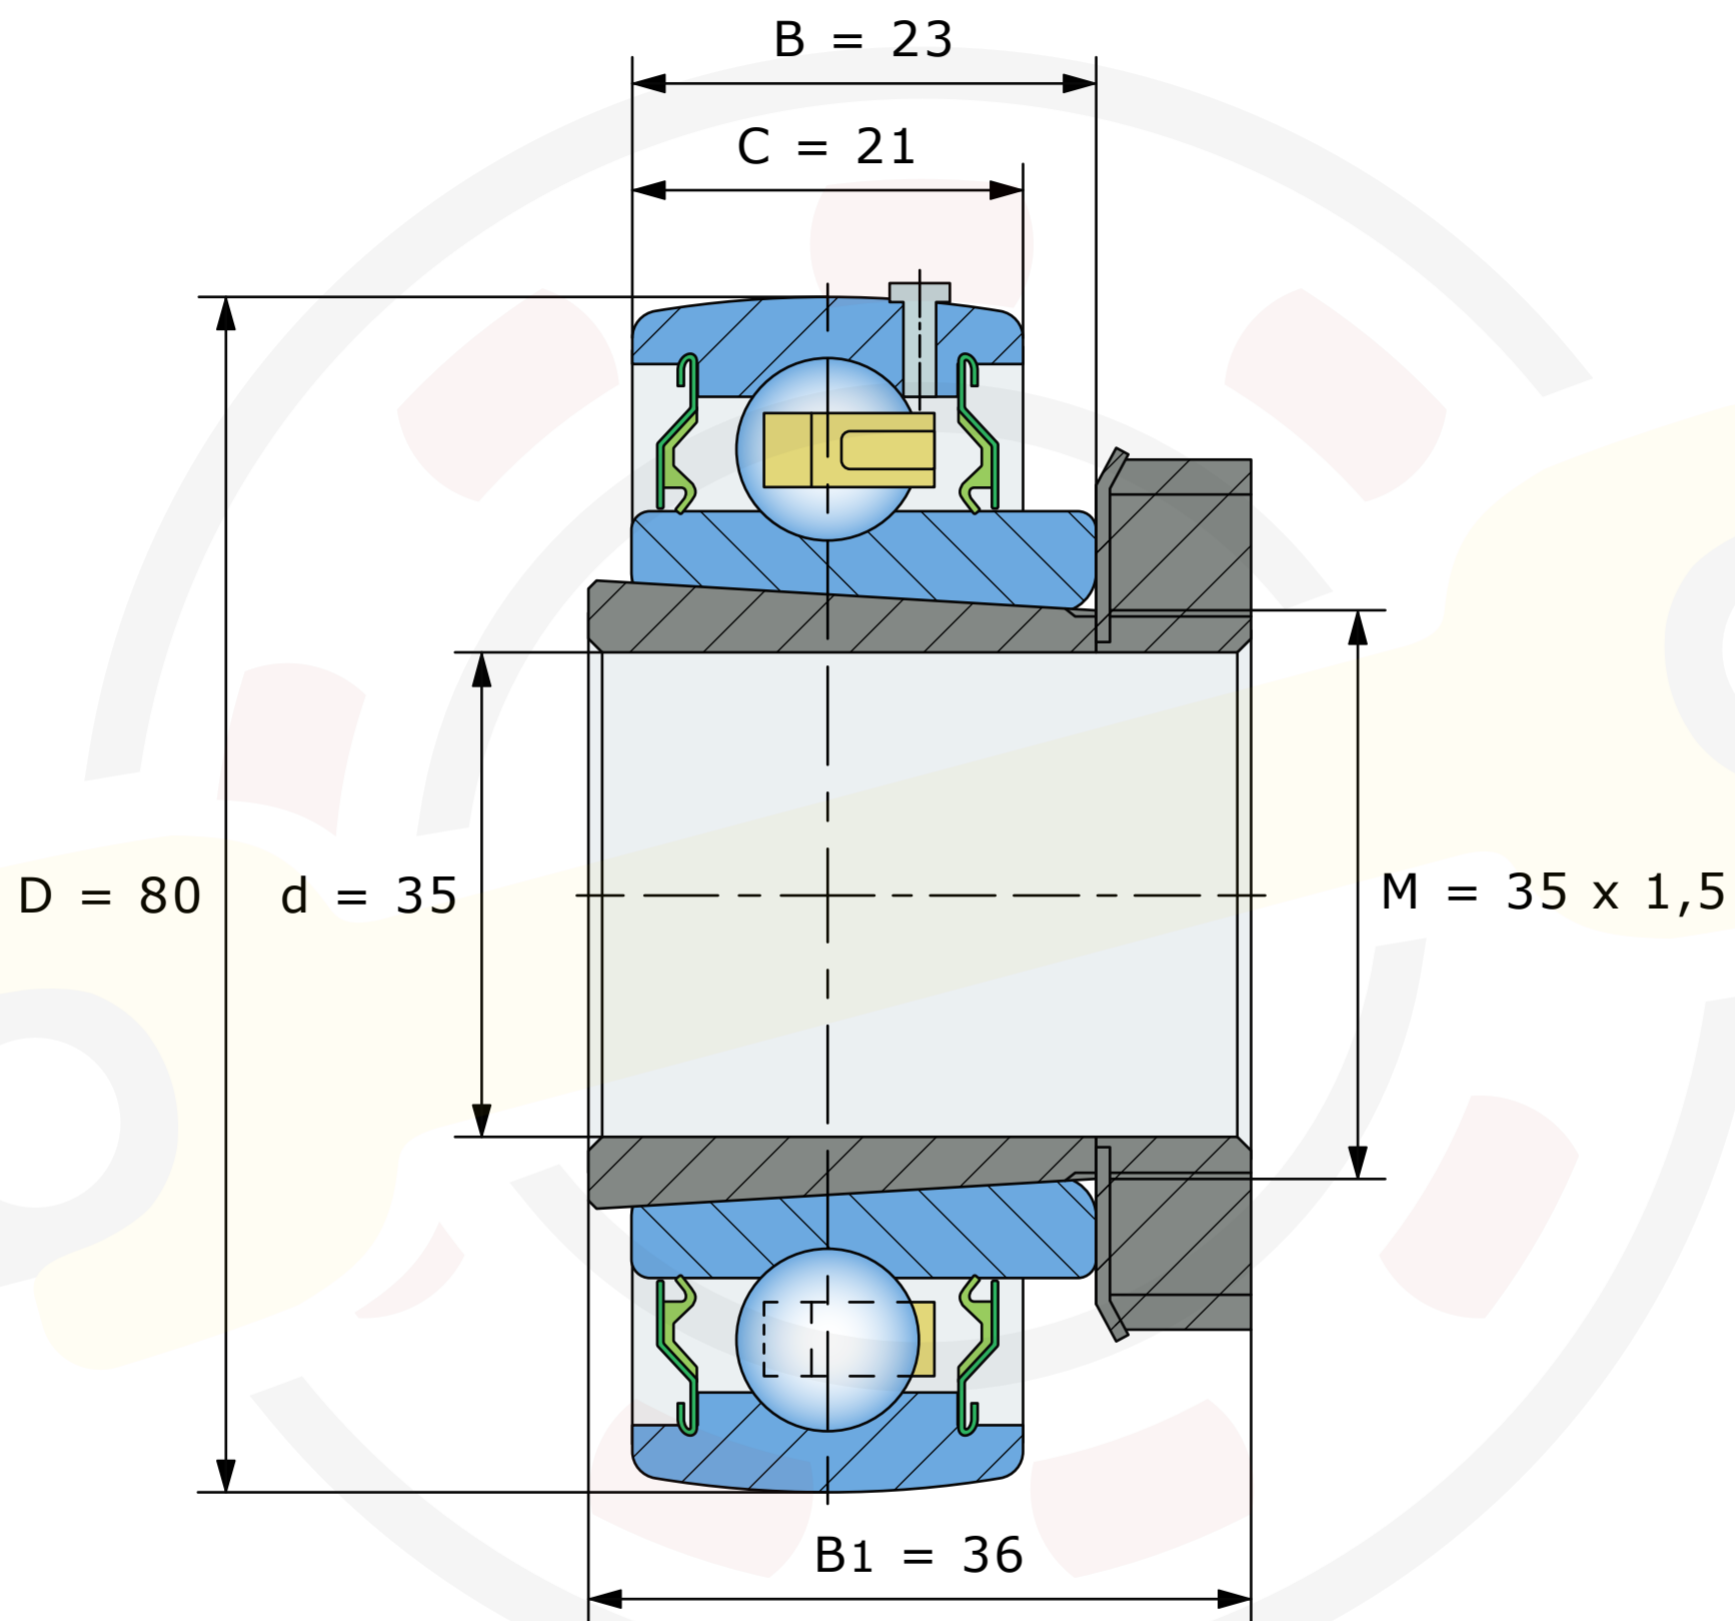

Размеры, мм

UH208/35-2S.H.T (FKL)

Вес 0,6 кг