


Динамическая грузоподъемность $C_{dyn} = 25,5$ KN
Статическая грузоподъемность $C_0 = 15,3$ KN
Одноступенчатое уплотнение 2S
Защищен штифтом от проворачивания

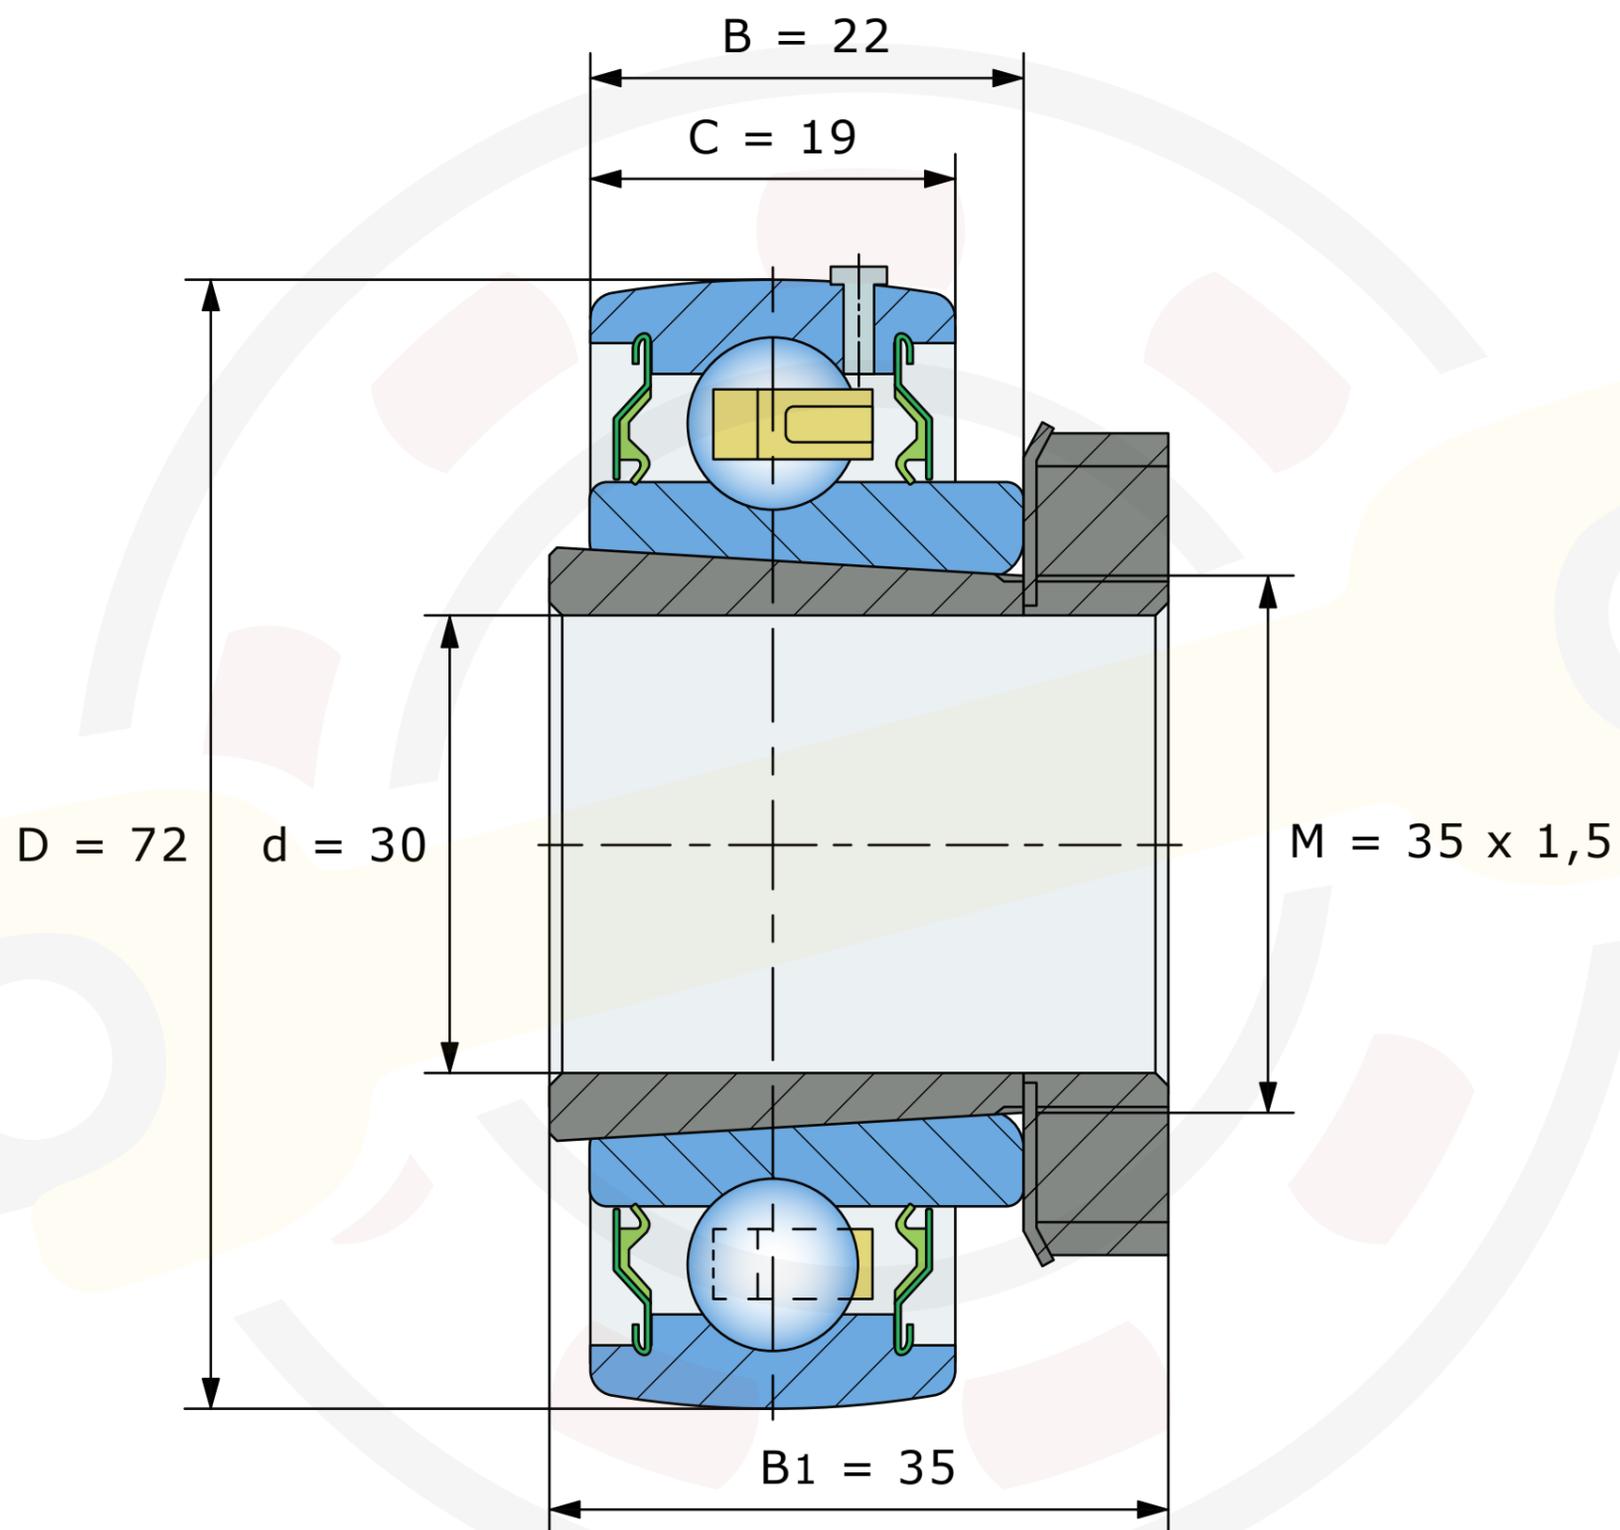

Размеры, мм
UH207/30-2S.H.T (FKL)
Вес 0,47 кг