


Динамическая грузоподъемность $C_{dyn} = 19,5$ KN

Статическая грузоподъемность $C_0 = 11,2$ KN

Одноступенчатое уплотнение 2S

Защищен штифтом от проворачивания

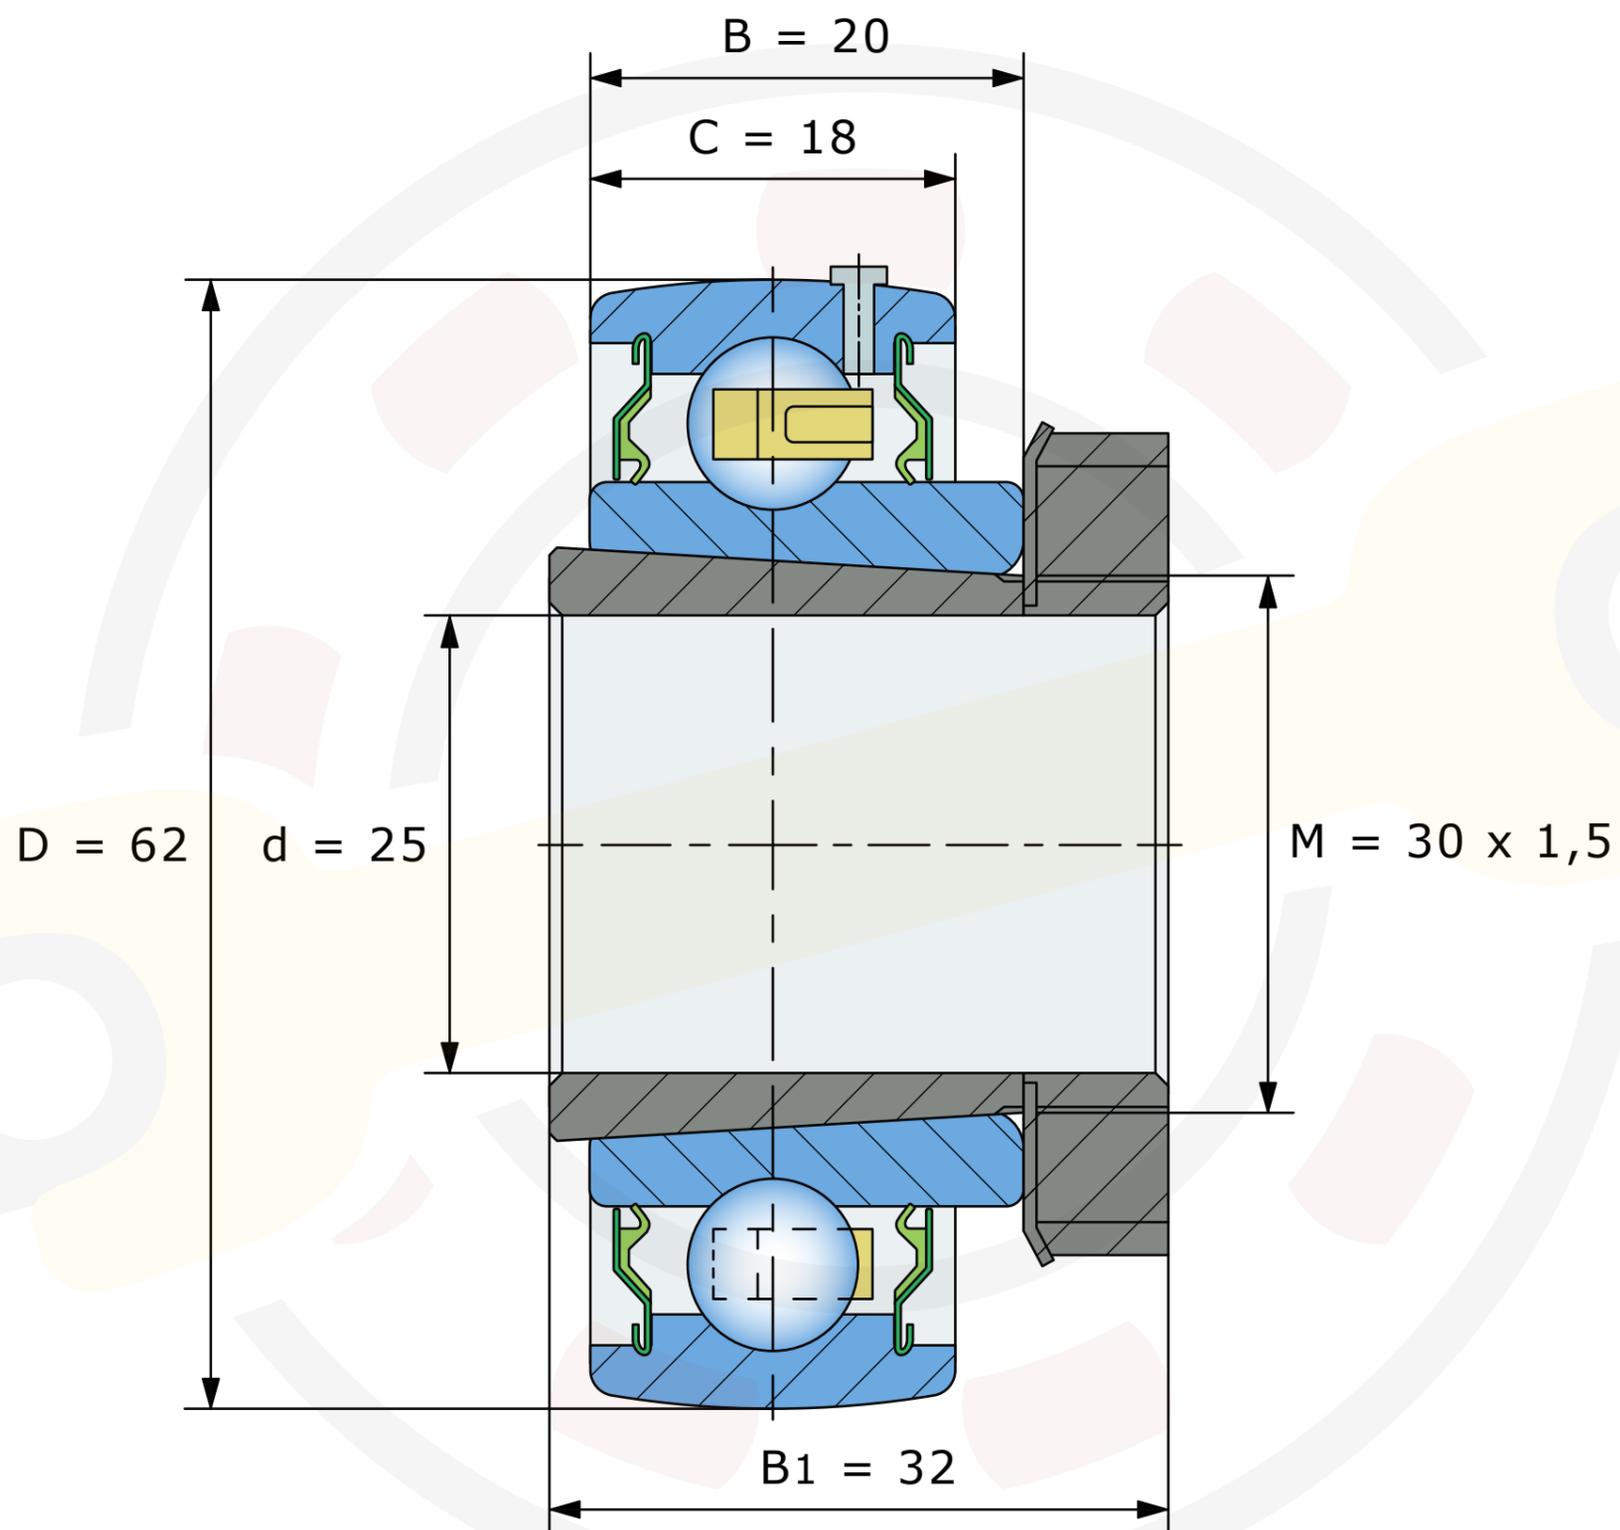

Размеры, мм

UH206/25-2S.H.T (FKL)

Вес 0,34 кг