


Динамическая грузоподъемность $C_{dyn} = 5,15 \text{ kN}$

Статическая грузоподъемность $C_0 = 2,94 \text{ kN}$

Трехкромочное уплотнение Т

Защита металлической пластиной

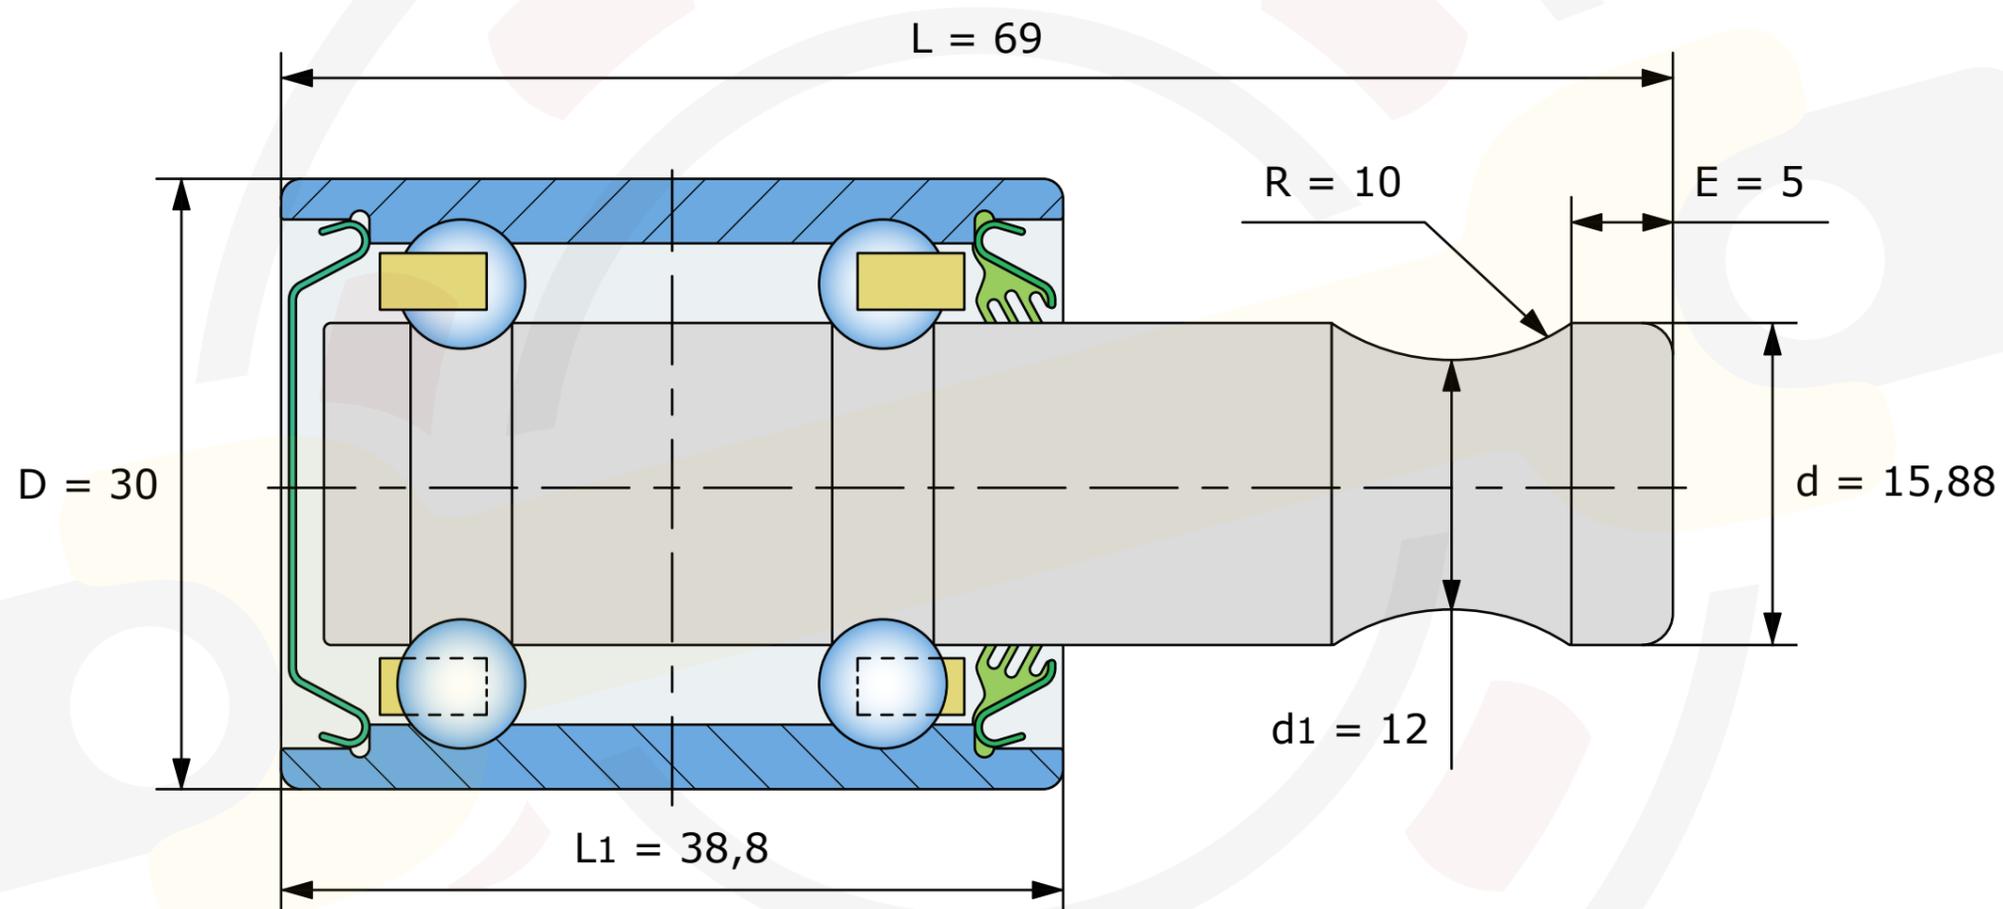

Размеры, мм

885154B.1 (FKL)

Вес 0,183 кг