


Динамическая грузоподъемность  $C_{dyn} = 28,7$

Статическая грузоподъемность  $C_0 = 21,8$

Трехкромочное уплотнение

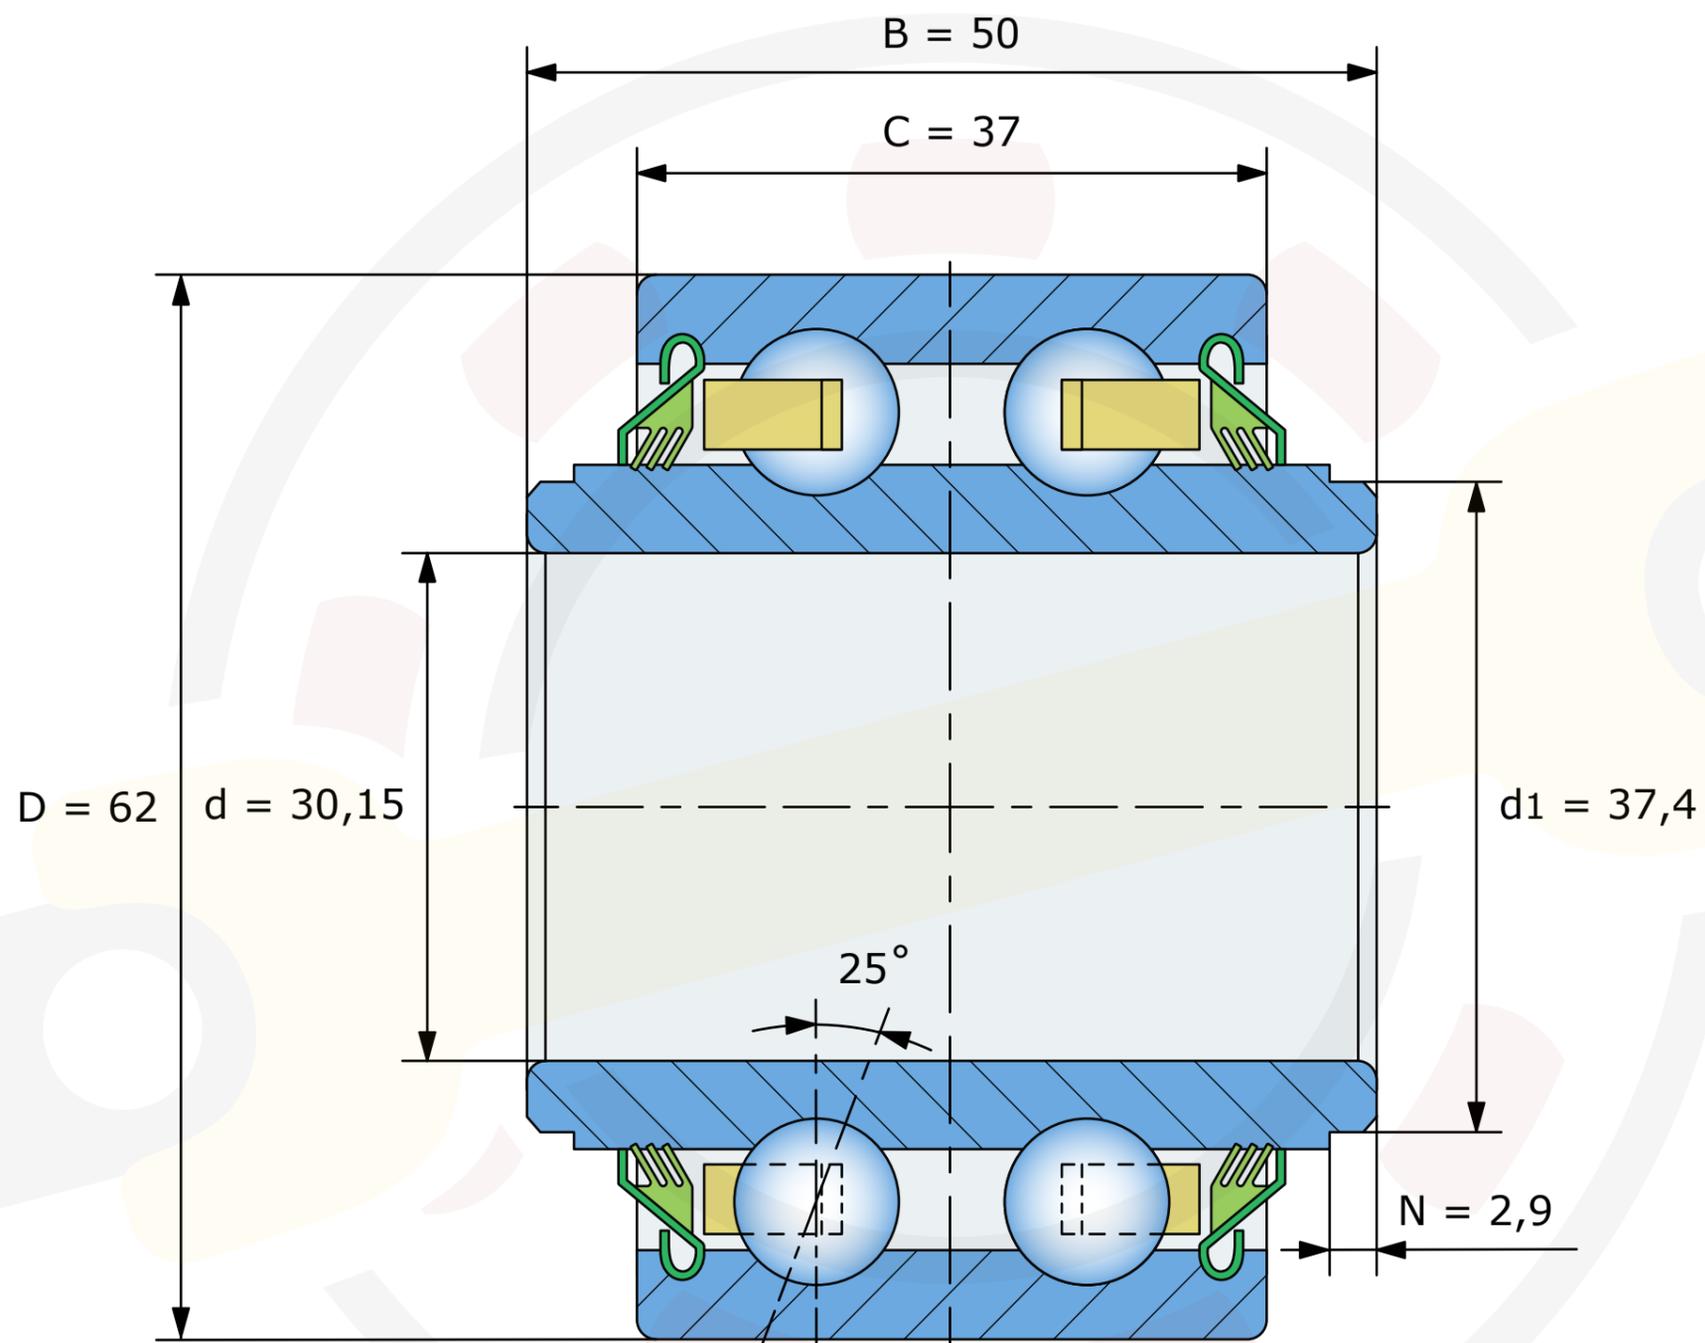

Размеры, мм

**5206KPP3 (FKL)**

Вес 0,5 кг