


Динамическая грузоподъемность  $C_{dyn} = 33,2$  KN

Статическая грузоподъемность  $C_0 = 21,6$  KN

Одноступенчатое уплотнение 2S

Защищен штифтом от проворачивания

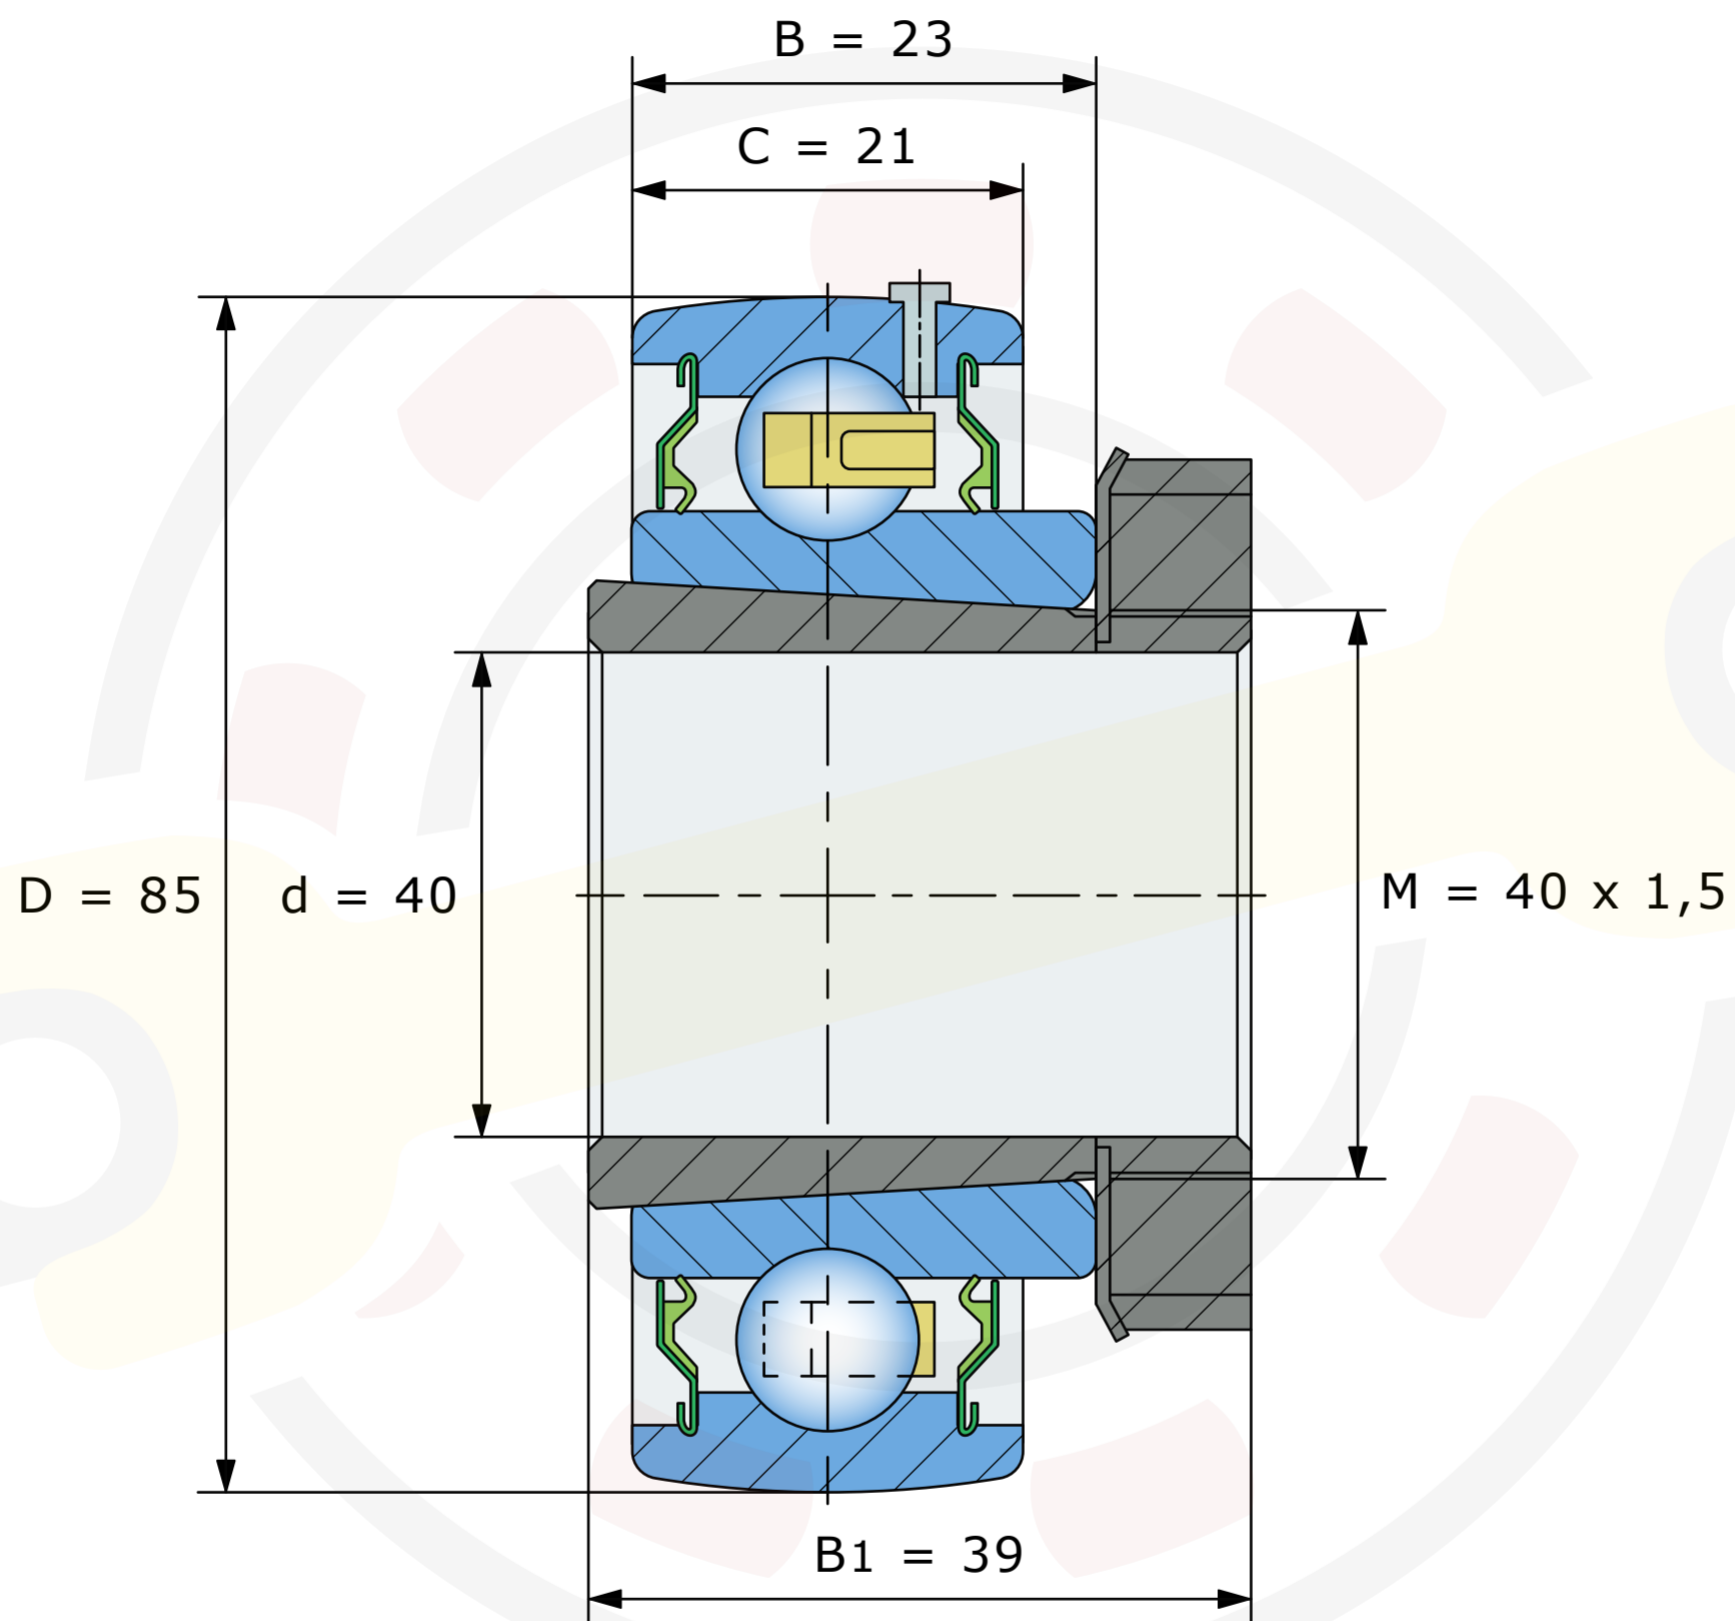

Размеры, мм

**UH209/40-2S.H.T (FKL)**

Вес 0,64 кг