


Динамическая грузоподъемность  $C_{dyn} = 14,2 \text{ kN}$

Статическая грузоподъемность  $C_0 = 8,8 \text{ kN}$

Трехкромочное уплотнение

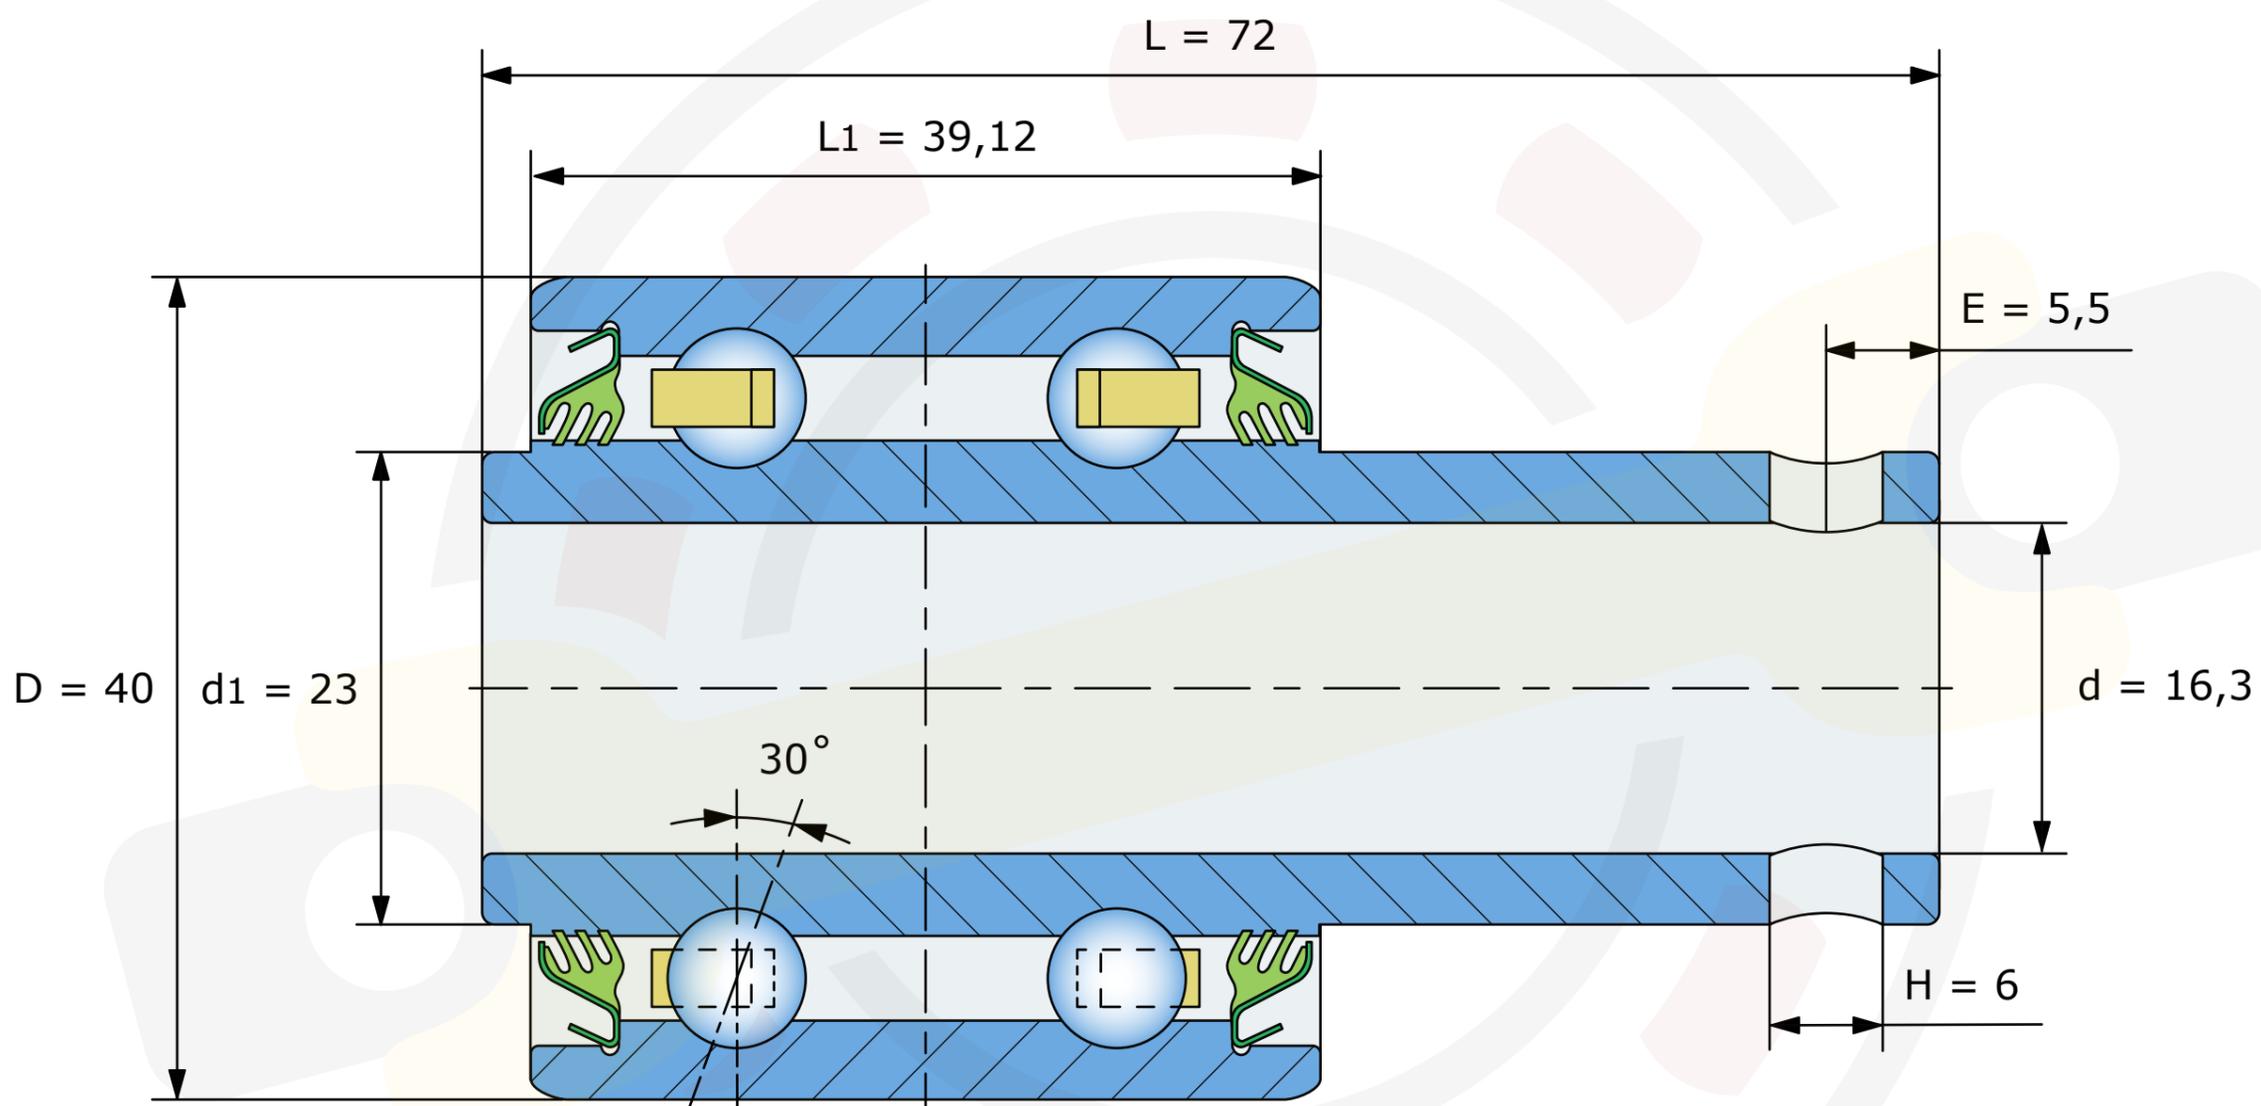

Размеры, мм

**SL2-5203.B-2T (FKL)**

Вес 0,267 кг