


Корпусной шариковый подшипник

Динамическая грузоподъемность $C_{dyn} = 33,2$ kN

Статическая грузоподъемность $C_0 = 21,6$ kN

Одноступенчатое уплотнение 2S

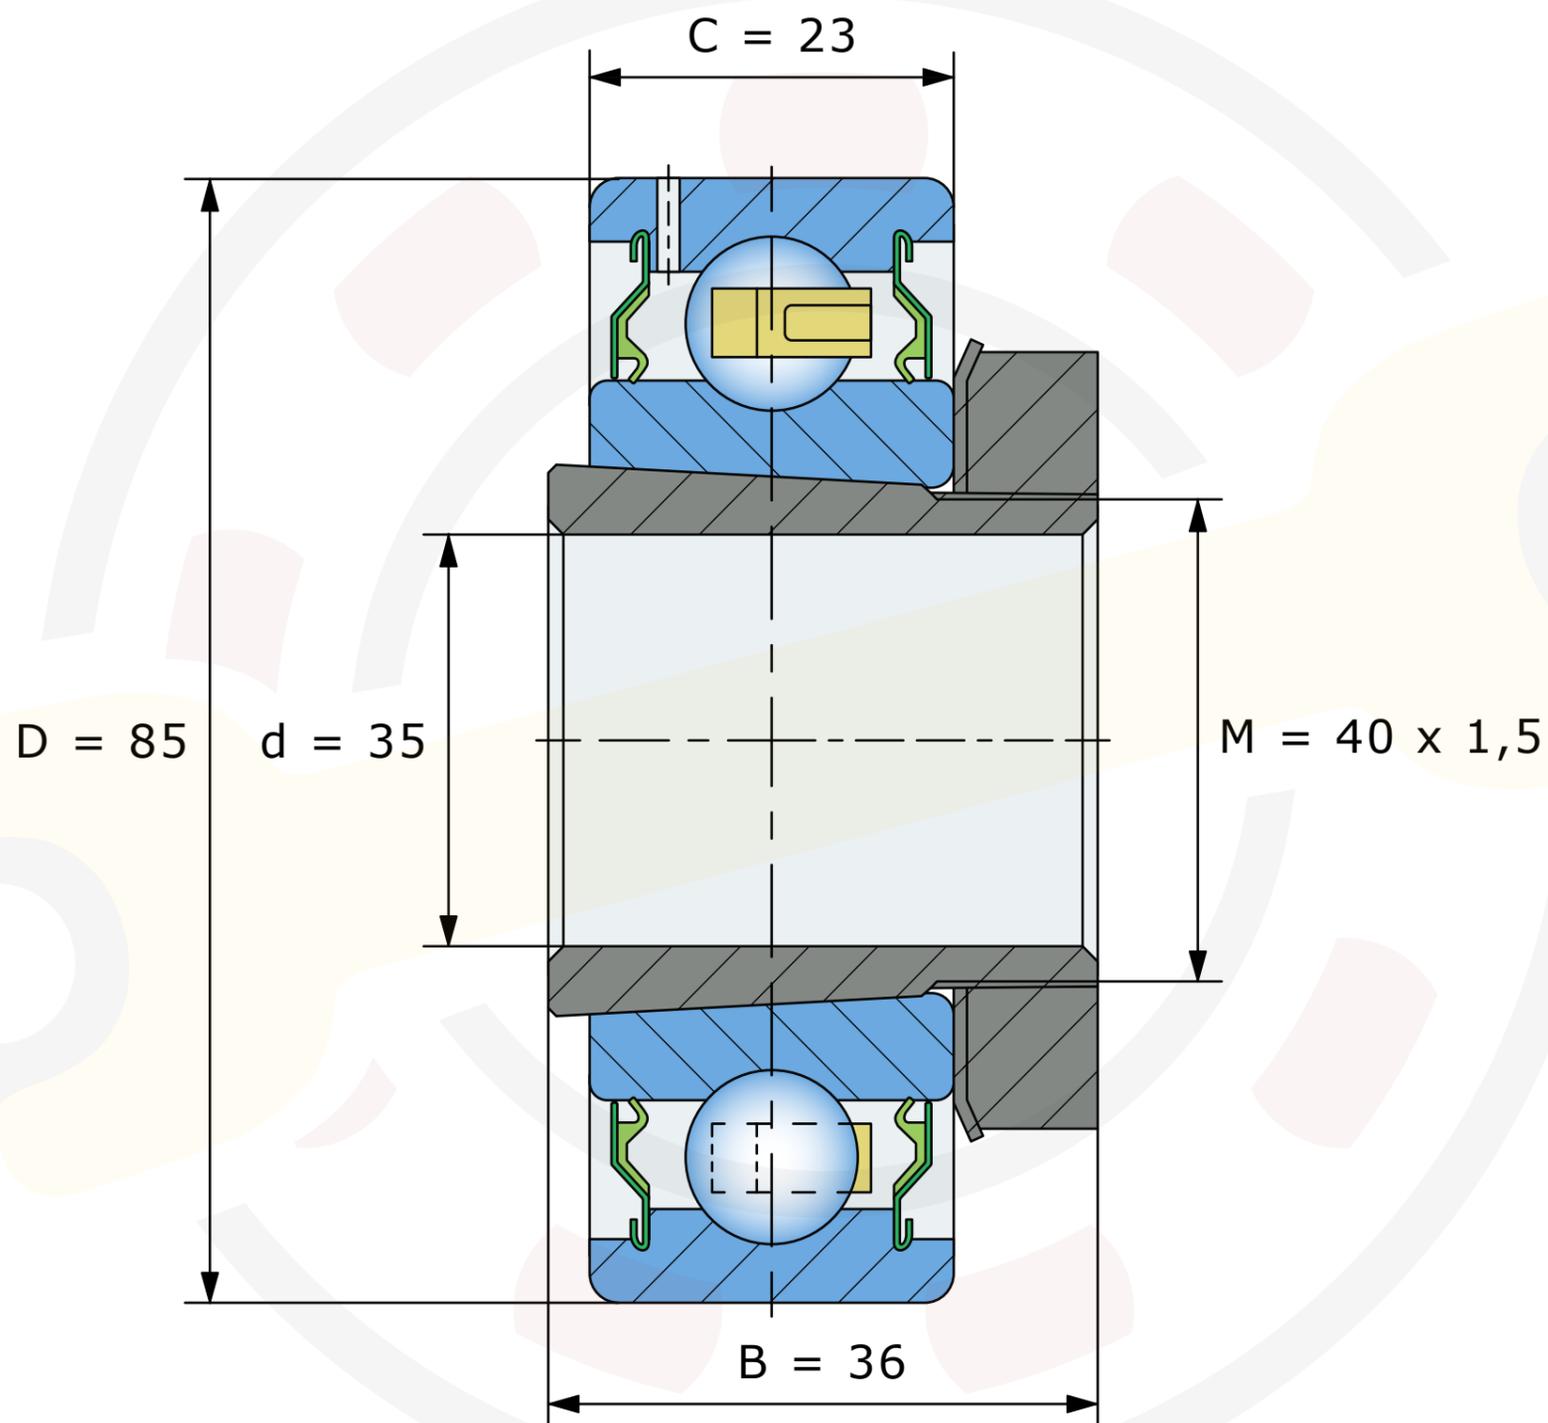

Размеры, мм

UH209/35-2S.SH (FKL)

Вес 0,7 кг