



Динамическая грузоподъемность $C_{dyn} = 62,4$ kN

Статическая грузоподъемность $C_0 = 44$ kN

Многоступенчатое уплотнение уплотнение TDT

Защищен штифтом от проворачивания

Защита металлической пластиной

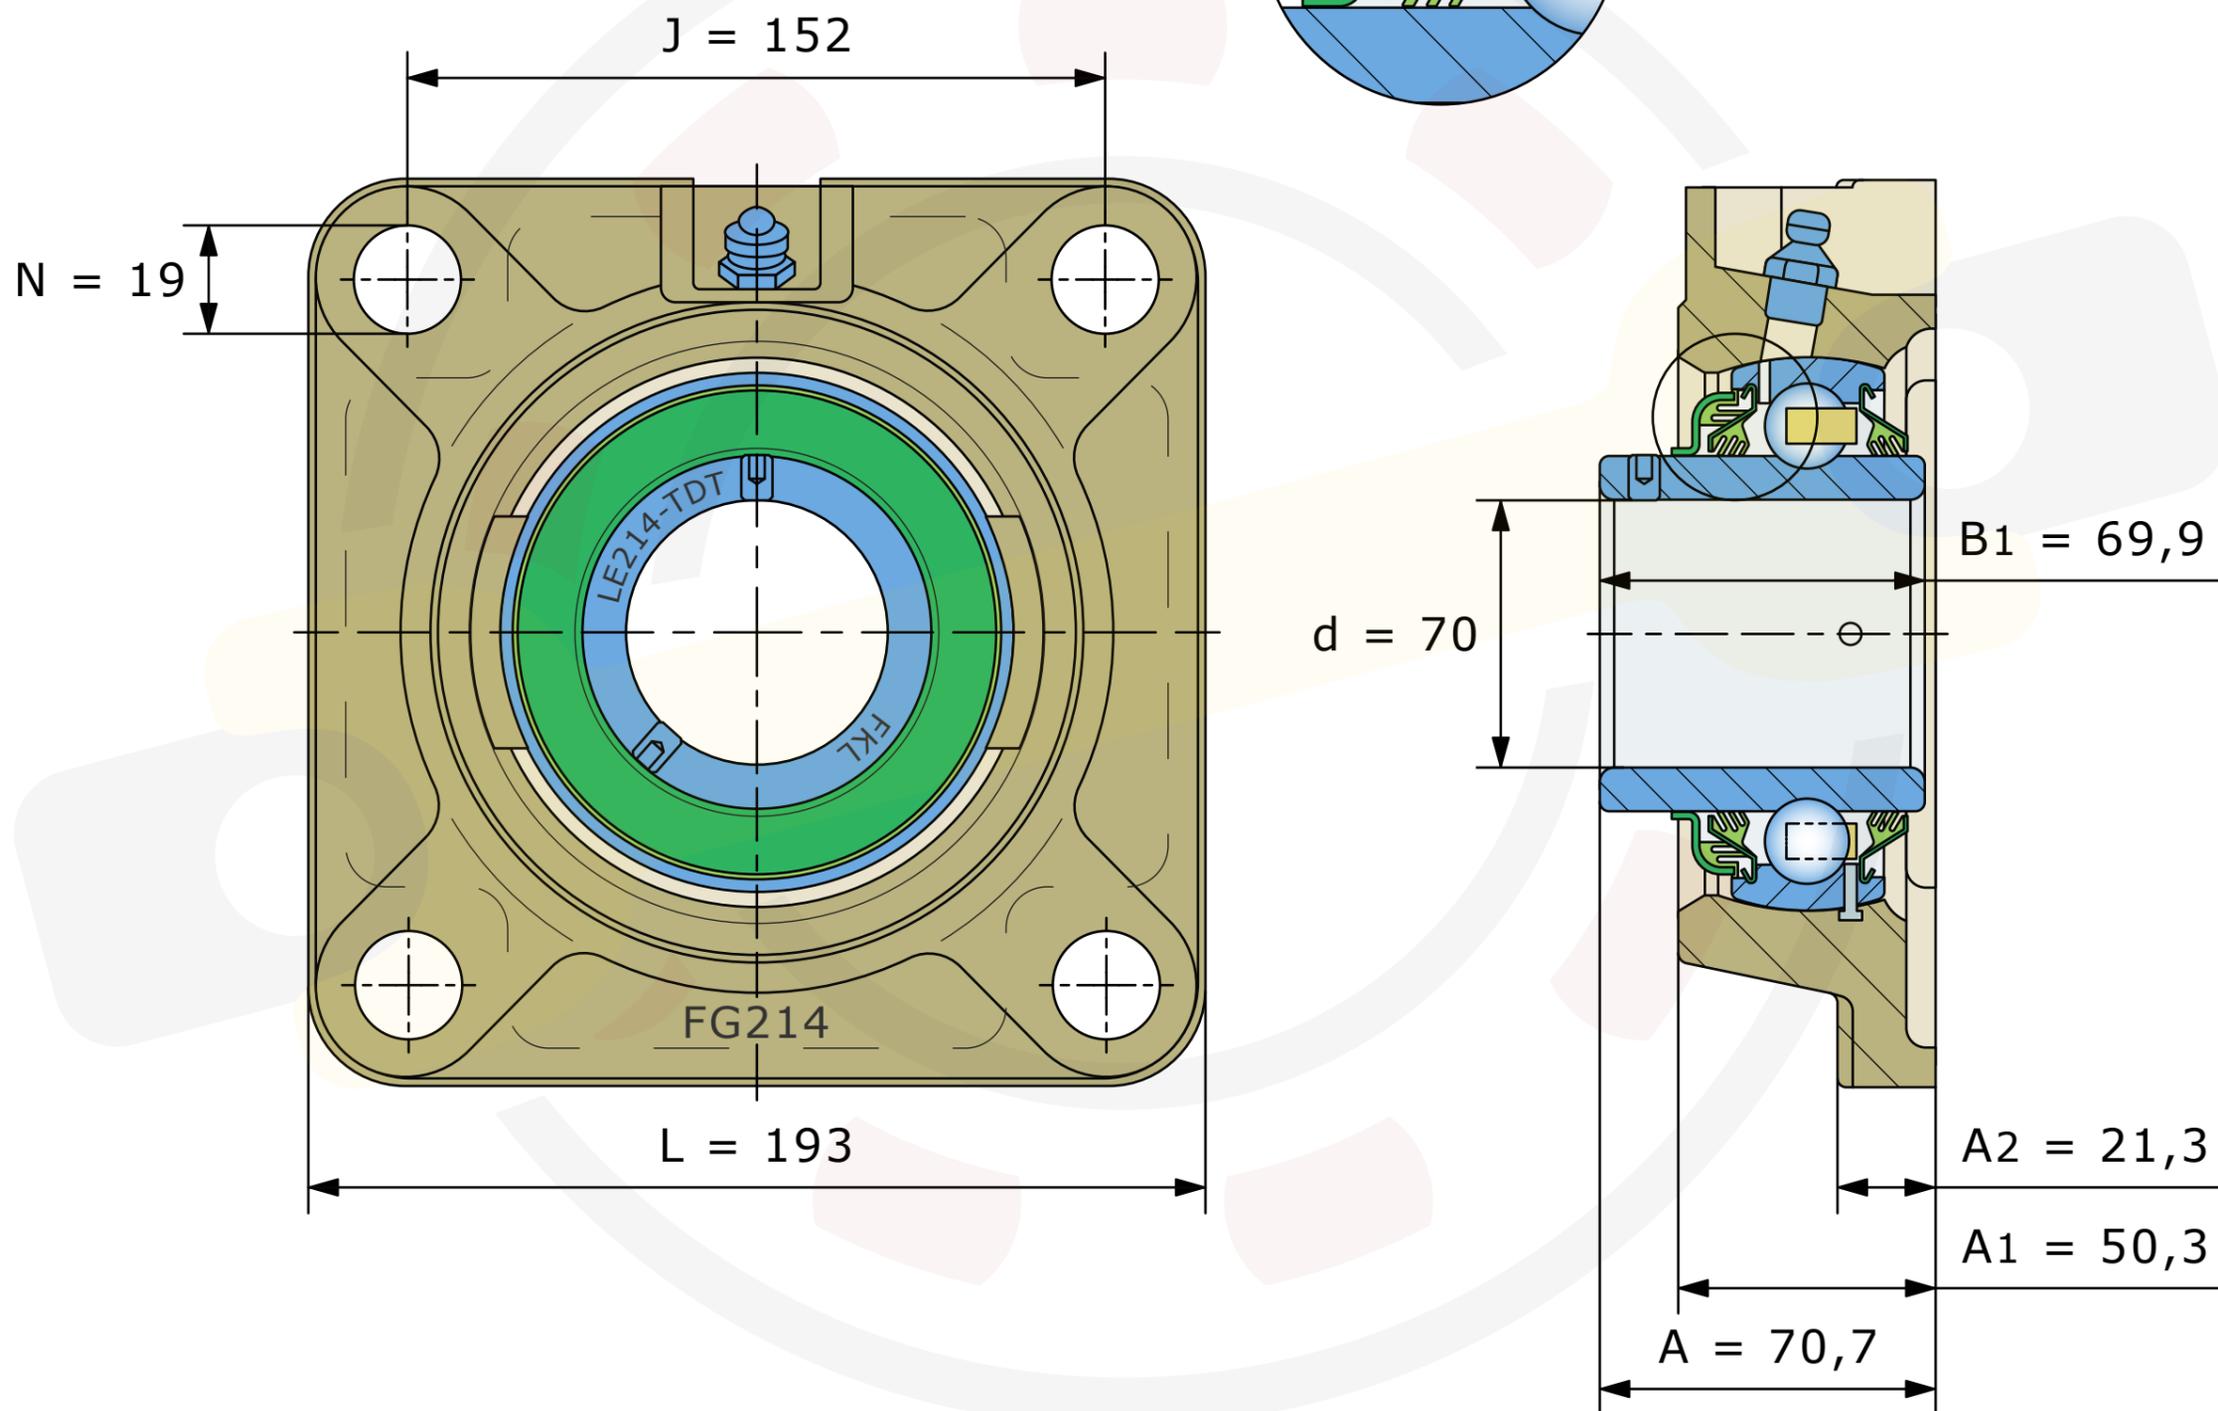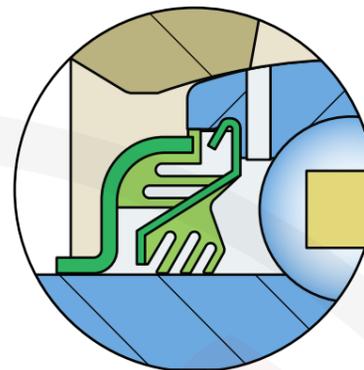

Размеры, мм

LEFG214-TDT (FKL)

Вес 6,2 кг